



BigTel 50 Alarm^{Plus} / BigTel 50 Alarm^{Plus} Alarmgeber Duo / Zusätzlicher Ersatz-Alarmgeber



Schnurgebundenes Großtasten-Telefon mit programmierbaren Notrufnummern, Alarmgeber und Sprachausgabe

- Alarmfunktion mit 32 programmierbaren Notrufnummern
- Spritzwassergeschützter Alarmsender
- SOS-Taste am Alarmgeber und am Telefon
- Sprachausgabe und Ziffernansage
- Verstärkertaste für extra laute Hörerlautstärke (+40 dB)
- Extra lauter Klingelton (+90 dB)
- 2 Direktwahltasten (M1, M2)
- Freisprechfunktion
- Großes, beleuchtetes Display
- Hörgerätekompatibel



+40 dB



90dB



BigTel 50 Alarm^{Plus} / BigTel 50 Alarm^{Plus} Alarmgeber Duo / Zusätzlicher Ersatz-Alarmgeber

Audio

- Verstärkertaste für extra laute Hörerlautstärke (+40 dB)
- Klangregelung im Verstärkermodus (über einen Schieberegler einstellbar)
- Extra lauter Klingelton (+90 dB)
- Einstellbare Klingelton-Lautstärke (3 Stufen)
- Hörerlautstärke einstellbar (7 Stufen)
- Ziffernansage zur Bestätigung der gewählten Tasten

Ausstattungsmerkmale


- Spritzwassergeschützter Alarmgeber mit SOS-Taste
- Kann am Handgelenk oder um den Hals getragen werden
- Durch das Drücken auf die Alarmtaste geht ein Notruf an bis zu 32 von Ihnen selbst festgelegten Nummern aus Ihrer Telefonliste
- Es können bis zu 4 zusätzliche Alarmgeber hinzugefügt werden
- Großes, einfaches lesbares 3-zeiliges alphanumerisches Display
- Datum- und Uhrzeitanzeige
- Anzeige der Gesprächsdauer
- Der Name und/oder die Nummer des Anrufers werden vor dem Abheben und bei Wahlwiederholung angezeigt*
- 5 Menüsprachen am LCD-Display (DE, EN, FR, NL, IT)
- 2 programmierbare Direktwahltasten (M1, M2)
- 10 Kurzwahl-Speichertasten
- Telefonbuch mit 32 Namen und Nummern
- Freisprechfunktion
- Große, extra helle LED-Anrufanzeige (rot)
- Große, kontrastreiche Tasten
- Wahlwiederholungstaste
- Anrufliste der letzten 32 eingegangenen Rufnummern mit Datum und Uhrzeit (CLIP)*
- Hörgerätekompatibilität

Technische Spezifikationen


- Wahlverfahren (Ton oder Impuls)
- Wandmontage möglich
- Flashzeit: 100 ms, 300 ms
- Rückfragetaste
- Abnehmbares RJ11/RJ11-Telefonkabel + länderspezifische Adapter + Netzteil
- 4 Batterien AA 1,5 V (nicht wiederaufladbar)
- 1 Batterie vom Typ CR2025,3Volt (bereits im Alarmsender)
- Abmessungen der Basisstation: (B x T x H): 175 x 175 x 70 mm
- Gewicht: 722 g
- Reichweite des Alarmgebers bis zu 30 Meter

Referenzen

BigTel 50 Alarm Plus schwarz:	3700601424096
Ref.-Nr.:	ATLE1424096
BigTel 50 Alarm Plus Duo schwarz:	3700601425642
Ref.-Nr.:	ATL1425642
BigTel 50 Alarm Plus Alarmgeber:	3700601425635
Ref.-Nr.:	ATL1425635
Farbe:	dunkelgrau
Verpackung:	DE, EN, FR, NL, IT
Umkarton	6 Stück
Garantie 24 Monate	

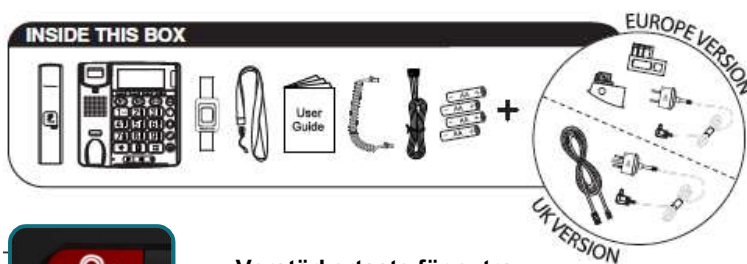

Verstärkertaste für extra laute Hörerlautstärke



Große, extra helle LED-Anrufanzeige



2 Programmierbare Direktwahltasten plus SOS-Taste



amplicomms

*Vorbehaltlich der Aktivierung des Leistungsmerkmals (CLIP) bei Ihrem Serviceprovider.
Vertriebs- und Marketingabteilung für die Amplicomms Marke: ATLINKS Europe – 28 Bd Belle Rive, 92500 RUEIL-MALMAISON - Frankreich. ATLINKS Europe ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 500.000 €. Eingetragen im Handels- und Firmenregister von Nanterre unter der Nummer 508 823 747. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften zu verändern, um technische Verbesserungen vorzunehmen oder neue gesetzliche Vorschriften zu befolgen. Amplicomms ist ein Warenzeichen von Swissvoice International SA.
©Copyright ATLINKS Europe 2022. Vervielfältigung verboten. Die Fotos sind nicht bindend.